






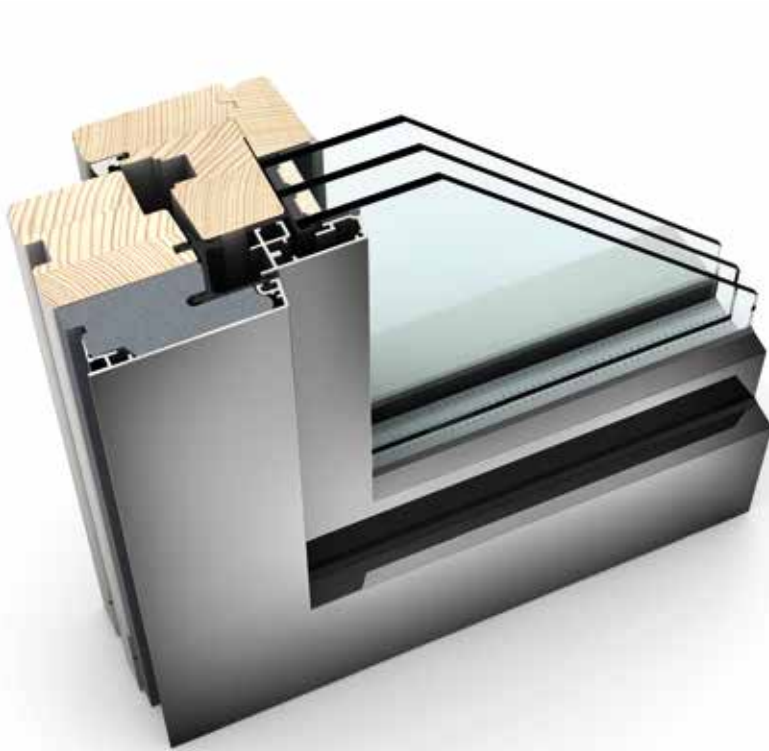


HF 210 HOLZ/ALUMINIUM-FENSTER

EIGENSCHAFTEN

	Wärmedämmung	bis $U_w = 0,67 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	Schallschutz	bis 46 dB
	Sicherheit	RC1N, RC2
	Verriegelung	verdeckt liegend
	Bautiefe	85 mm

I-tec Verglasung




HF 210


Fensterstreichen ist gestrichen – denn dank der Aluminium-Vorsatzschale ist das Holz vor Witterung geschützt. Die kantigen Aluminiumprofile von Rahmen und Fenster lassen sich in vielen Farben gestalten und ermöglichen Ihnen unzählige Möglichkeiten bei der Gestaltung Ihrer Außenfassade. Ausgezeichnete Stabilität, Einbruchssicherheit sowie Wärme- und Schalldämmung bietet die I-tec Verglasung – eine lückenlose Rundumverklebung der Glasscheibe. Die verdeckt liegenden Beschläge an der Innenseite von HF 210 sorgen für eine ungestörte, behagliche Holzoberfläche.

Schnitte


Senkrecht

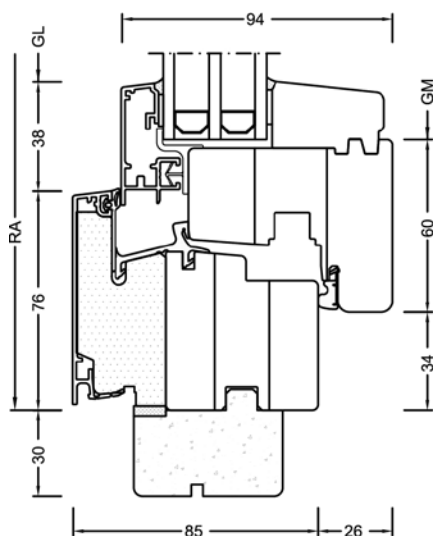

Waagrecht

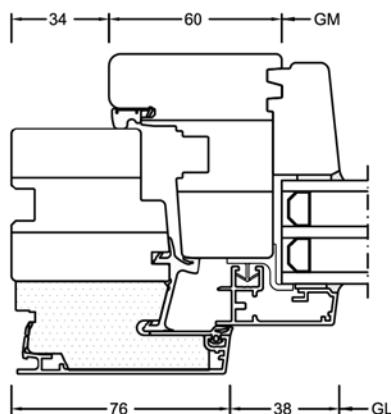

Stulp

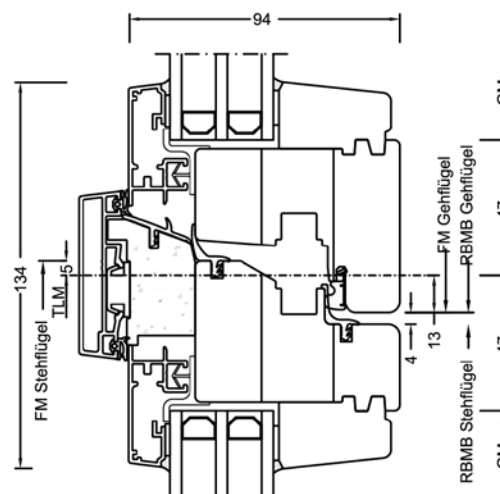

Werte

Glasaufbau	GC	AH	Beschichtung	Ug	g	Uf	Psi	Uw	Zeugnis Wärme	Rw	C	Ctr	Zeugnis Schall
4b/18Ar/4/18Ar/b4	3N2	Iso	light	0,5	54%	1,02	0,032	0,74	JA	36	-1	-5	JA
			SolarXPlus	0,5	60%	1,02	0,032	0,74*	NEIN				
		Alu	light	0,5	54%	1,02	0,081	0,86	JA				
			SolarXPlus	0,5	60%	1,02	0,081	0,86*	NEIN				
6b/18Ar/4/16Ar/b4	33U	Iso	light	0,5	53%	1,02	0,033	0,81	JA	39	-2	-6	JA
			SolarXPlus	0,5	59%	1,05	0,033	0,81*	NEIN				
		Alu	light	0,5	53%	1,02	0,082	0,93	JA				
			SolarXPlus	0,5	59%	1,05	0,082	0,93*	NEIN				
4b/12Ar/4/12Ar/b4	3NK	Iso	light	0,7	54%	1,05	0,035	0,90	JA	34	-1	-5	JA
			SolarXPlus	0,7	60%	1,05	0,035	0,90*	NEIN				
		Alu	light	0,7	54%	1,05	0,069	0,98	JA				
			SolarXPlus	0,7	60%	1,05	0,069	0,98*	NEIN				
8/12Kr/b4	2KA	Iso	light	1,0	63%	1,10	0,040	1,1	JA	37	-2	-4	JA
4/16Ar/b4	20L	Iso	light	1,1	65%	1,10	0,034	1,2	JA	33	-1	-4	JA
		Alu	light	1,1	65%	1,10	0,060	1,2	JA				
44b.2(VSG-S)/15Ar/ 4/12Ar/ b44.2(VSG-S)	3FH	Iso	light	0,7	50%	1,05	0,035	0,90*	JA	46	-1	-4	JA
			SolarXPlus	0,7	55%	1,05	0,035	0,90*	NEIN				
		Alu	light	0,7	50%	1,05	0,069	0,98*	JA				
			SolarXPlus	0,7	55%	1,05	0,069	0,98*	NEIN				
4b/16Ar/4/15Ar/ b44.2 (VSG-S)	34N	Iso	light	0,6	54%	1,02	0,033	0,81*	JA	44	-2	-6	JA
			SolarXPlus	0,6	60%	1,05	0,033	0,81*	NEIN				
		Alu	light	0,6	54%	1,02	0,082	0,93*	JA				
			SolarXPlus	0,6	60%	1,05	0,082	0,93*	NEIN				
6b/10Ar/5/10Ar/b5	3P5	Iso	light	0,8	53%	1,05	0,034	0,96*	NEIN	36*	-	-	NEIN
		Alu	light	0,8	53%	1,05	0,061	1,0*					

Prüfzeugnisse in home pure - Werte für home soft und ambiente aber identisch

Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun
 Ganglgutstraße 131
 T +43 (7229) 770-0
 F +43 (7229) 770-3045
 office@internorm.com

Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg
 Nußbergerstraße 6b
 T +49 (941) 464 04-0
 F +49 (941) 464 04-22 40
 regensburg@internorm.com