







HF 410 HOLZ/ALUMINIUM-FENSTER

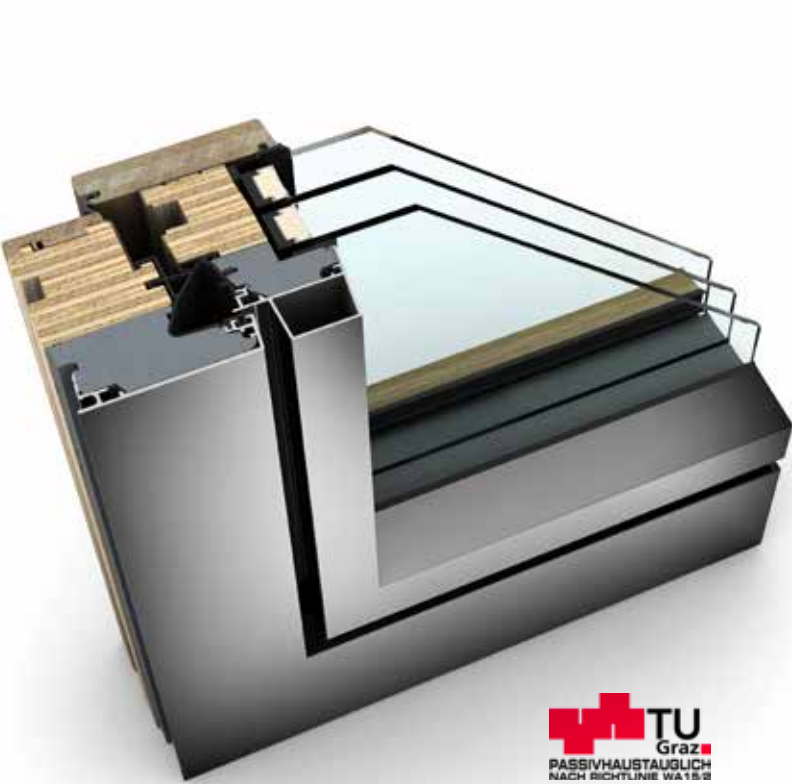

EIGENSCHAFTEN

	Wärmedämmung	bis $U_w = 0,64 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	Schallschutz	bis 45 dB
	Sicherheit	RC1N, RC2
	Verriegelung	verdeckt liegend
	Bautiefe	85 mm

I-tec Verglasung
I-tec Core




Jetzt HF 410
interaktiv erleben



HF 410

Einheitliche Materialien und Farben der Innenausstattung unterstreichen Ihren minimalistischen Wohnstil und rücken außergewöhnliche Einzelstücke in den Vordergrund. HF 410 passt sich Ihrer Inneneinrichtung perfekt an. Unterschiedliche Farben und Holzarten bieten Ihnen bei Ihrer individuellen Farbgestaltung der Innenräume unzählige Möglichkeiten. Eiche grau als Innenfarbe entspricht dem modernen Wohnstil mit klaren Formen, schichten Materialien und dezenten Farben. Nach Maß produziert, lassen sich öffnere und fixverglaste Fenster zu großen Flächen verbinden.

Schnitte

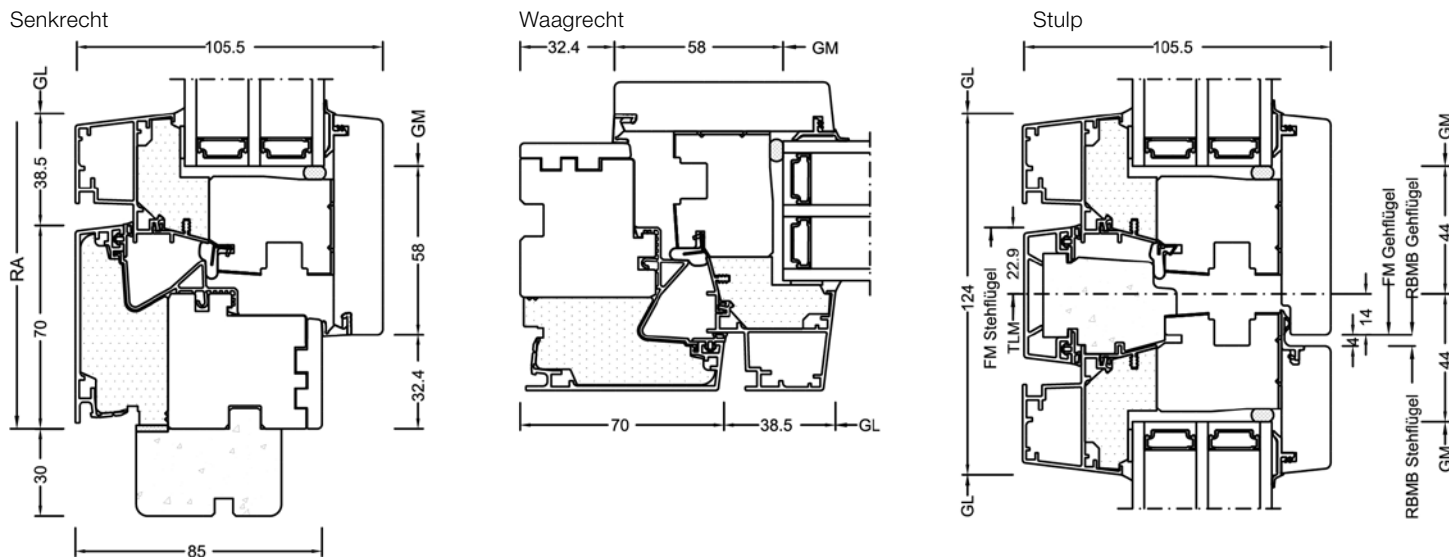

Werte

Glasaufbau	GC	AH	Beschichtung	Ug	g	Uf	Psi	Uw	Zeugnis Wärme	Rw	C	Ctr	Zeugnis Schall
4b/18Ar/4/18Ar/b4	3N2	Iso	light	0,5	54%	0,86	0,033	0,70	JA	35	-2	-6	JA
			SolarXPlus	0,5	60%	0,86	0,033	0,70*	NEIN				
		Alu	light	0,5	54%	0,86	0,079	0,80	JA				
			SolarXPlus	0,5	60%	0,86	0,079	0,80*	NEIN				
6b/18Ar/4/16Ar/b4	33U	Iso	light	0,6	53%	0,86	0,033	0,78*	JA	39	-2	-6	JA
			SolarXPlus	0,7	59%	0,86	0,033	0,78*	NEIN				
		Alu	light	0,6	53%	0,86	0,079	0,89*	JA				
			SolarXPlus	0,7	59%	0,86	0,079	0,89*	NEIN				
44b.2(VSG-S)/15Ar/4/12Ar/b44.2(VSG-S)	3FH	Iso	light	0,7	50%	0,86	0,033	0,88*	JA	45	-2	-6	JA
			SolarXPlus	0,7	55%	0,87	0,033	0,88*	NEIN				
		Alu	light	0,7	50%	0,86	0,079	0,99*	JA				
			SolarXPlus	0,7	55%	0,87	0,079	0,99*	NEIN				
4b/16Ar/4/15Ar/b44.2(VSG-S)	34N	Iso	light	0,6	54%	0,86	0,033	0,78*	JA	42	-3	-7	JA
			SolarXPlus	0,6	60%	0,86	0,033	0,78*	NEIN				
		Alu	light	0,6	54%	0,86	0,079	0,89*	JA				
			SolarXPlus	0,6	60%	0,86	0,079	0,89*	NEIN				

Prüfzeugnisse in home pure - Werte für home soft, ambiente und studio aber identisch

Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun
 Ganglgutstraße 131
 T +43 (7229) 770-0
 F +43 (7229) 770-3045
 office@internorm.com

Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg
 Nußbergerstraße 6b
 T +49 (941) 464 04-0
 F +49 (941) 464 04-22 40
 regensburg@internorm.com